ԱՐՄՓԻԹ

ԱՎԵԼ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՎԵԼ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄ Էլեկտրաէներգիա և ավտոմատացման տեխնոլոգիաներ

Volvo 90

Արդյունաբերական դիզելային գեներատոր

+374 91 66 15 36
+374 99 65 15 35
Կոտայքի. 1/4
ք. Աբովյան
info@armpeat.am
www.armpeat.am

Դիզել / Բենզին/ Բնական գազ գեներատորներ 1-2500 կՎԱ
Ուժային տրանսֆորմատոր 60-63.0000կՎԱ
20Ա-3200Ա ՊԱՄ սարքեր (ABP)
(UPS)մարտկոցային համակարգեր 1-800 կՎԱ
Ցանցային / Ներցանցային / Հիբրիդ արևային փոխակերպիչներ

Վաճառք, տեղադրում, մոնտաժ, գործարկում և սպասարկում

VOLVO 90

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ 1500 Պտ/ր / 50 Հg / 400/230Վ

Աշխատանքային հզորություն

կՎԱ	90
կՎտ	70

Չափեր

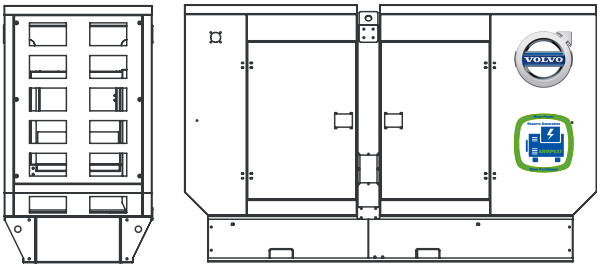

Երկ x Լայն x Բարձ	մմ	2450x1000x1600
Քաշ	կգ	1200
Վառ.բաքի ծավալ	L	140

Թող. բեռի հզորություն

Գեներատորը առավելագույն հզորությամբ կարող է թողարկվել և ապահովել էլեկտրական բեռ՝ գերծանրաբեռնվածությամբ 100% : Այն չպետք է ծանրաբեռնել շարունակաբար 1ժամից ավել գերբեռնված 100% ռեսուրսով:

Աշխ. պայմաններ

Գեներատորը կարող է շահագործվել տարեկան կամ 100 մ/ժ ժամկետով շարժիչի յուղը փոխվելու դեպքում, 70% ծանրաբեռնվածությամբ: Առավել ծանրաբեռնելը բերում է գեներատորի (տարի, ժամ) աշխատանքային ընդհանուր ռեսուրսի նվազեցմանը:

Աշխ. հզորություն

Գեներատորի բեռը շարունակաբար աշխատելիս չպետք է գերազանցի 70%-ը եթե բեռնված է 12 ժամից ավել:
90% ով ծանրաբեռնված գեներատորը կարող է աշխատել առավելագույնը 1-8 ժամ:

ԱՐՄՓԻԹ

ԱՎԵԼ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՎԵԼ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄ Էլեկտրաէներգիա և ավտոմատացման տեխնոլոգիաներ

Volvo 90

Արդյունաբերական դիզելային գեներատոր

VOLVO PENTA

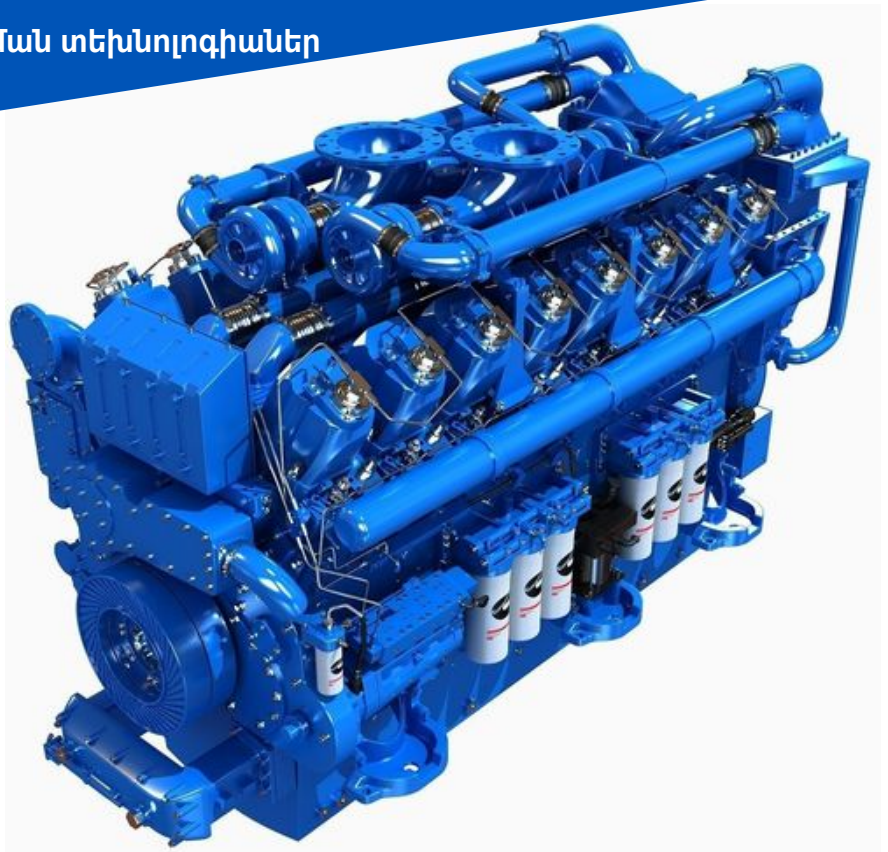

Շարժիչի տեխ. նկարագրություն

Արտադրող		Volvo
Մոդել		D5A T
Վառելիքի սնուցումը		Մեխ. Ինժեկտորային
Առ հզորություն	կՎտ	75
Աշխ հզորություն	կՎտ	70
Մխոցի ծավալ	լ	4.33
Մխոցների քանակ		4 - մխոց
Պտույտների քանակ	պտ/ր	1500
Արտածում		Տուրբո յուղային
Հովացման տեսակ		Հեղուկային
Տաքացուցչի հզորություն		1 կՎտ

VOLVO PENTA

Պտույտ/րոպե		1500
Մխոցի տրամագիծը		105X130 մմxմմ
Արագության կարգավորումը		Ավտ և մեխանիկական
Վառելիքի ծախսը 100% բեռ		11 լ
Վառելիքի ծախսը 50% բեռ		6.5 լ
Յուղի ծավալ		16 լ
Ջրի ծավալ		26 լ
Մուտքայի լարումը		24 Վ
Մարտկոցի հզորությունը		105 Ա

Գեներատորի տեխ. նկարագրություն

LEROY SOMER

Էլքային լարումը		220/380 / 230/400 Վ
Հաճախականություն		50 Հg
Ավտոմատ լարման կարգ,		0,5 ±%
Թողարկվող ակտիվ հզորություն		100 կՎԱ
Աշխ ակտիվ հզորություն		90 կՎԱ
Հզորության գործակիցը		0,8 Cosq
Մալուխների միավ, քանակը		12

Փաթույթների փռվածություն	2/3
Պաշտպանիչ տեսակը	IP23 / H
Անվտանգության համակարգ	Ավտոմատ
ՊԱՄ Մոդել	Landi / Traffic
ՕԳԳ	95 %

Կոտայքի 1/4, ք. Աբովյան, Վեբ կայք: www.armpeat.am Հեռ: +374 99 651535, +374 98 435862